
Uși industriale secționale

Uşile industriale secţionale doorTECK® reprezintă soluţia optimă şi cea mai des adoptată în mediul industrial, pentru accesul în clădirile de mari dimensiuni.
Uşile secţionale industriale doorTECK® sunt în conformitate cu standardele europene de calitate şi siguranţă în exploatare. Confortul, durabilitatea şi siguranţa unei uşi industriale doorTECK® fac din aceasta produsul ideal pentru sediul dumneavoastră.

Structura panoului

strat final (finisaj exterior)
strat suport (substrat)
tratament chimic
înveliş zinc / aluminiu
foaie de oţel
înveliş zinc / aluminiu
tratament chimic
strat de protecţie
miez spumă poliuretanică



Material: oţel zincat interior şi exterior
Substrat: grosimea tablei - 0.5 mm la interior şi exterior
Finisaj interior: alb RAL 9010, vopsea termorigidă poliester 25 µ, netedă sau cu presaj lemn
Finisaj extern: vopsea termorigidă poliester 25 µ, netedă sau cu presaj lemn
Miez izolator: spumă poliuretanică
Fixare: cu benzi de oţel 20x1 mm, dispuse pe partea superioară şi jos, pe faţa interioară

Specificații tehnice

Material: panouri de oţel de tip sandwich, cu ranforsări în zona balamalelor, protejate anticoroziv, cu finisaj Stucco sau Neted (Microrib)
Izolaţie: spumă poliuretanică ecologică de 40 mm
Etanşare: cu garnituri de cauciuc, pe întreg conturul uşii
Sisteme de rulare şi echilibrare: şine de culisare din oţel galvanizat de grosime 2.0 mm, role nylon cu rulmenţi grafitaţi
Cabluri de tracţiune: din oţel galvanizat
Variante constructive: cu geamuri sau panouri vitrate cu geam acrilic, grile de aerisire, posibilitatea de a încorpora uşă pietonală cu sau fără prag
Acţionare:
- manuală, cu arcuri de torsiune cu peste 25.000 de cicluri (blocare din închizător exterior/zăvor interior)
- electrică, cu acţionare din buton

Siguranţă: dispozitive de siguranţă pentru ruperea arcului şi cablului; muchie optică pentru detectarea obstacolelor, precum şi pentru evitarea închiderii accidentale şi protecţia maşinii/obiectelor/persoanelor aflate în preajmă (opţiune valabilă în cazul uşilor automatizate)
Dimensiuni: L: 2200 - 8000 mm, H: 1830 - 6710 mm

Panou

- Suprafaţă coajă de portocală (stucco), cu dungi
- Panouri industriale 500 și 610
- 40 mm grosime tip sandwich
- Interior & exterior tablă galvanizată 0.5 mm
- Spumă poliuretanică, fără CFC
- Coeficient de izolaţie k=0.5W/m2 grd K
- Culoare standard exterior - RAL: 9002, 9006, 5010, 3000, 7016, 8014
- Culoare standard interior - RAL: 9010

Izolare termică

- Etanşare cu garnituri de cauciuc pe tot perimetrul uşii
- Panou cu grosime 40 mm, tip sandwich

Feronerie

- Şine galvanizate 2.0 mm grosime
- Role nylon pe rulment
- Tambur aluminiu
- Ax cu canal de pană, din 2 bucăţi
- Cuplaj pentru ax cu pană

Dotări standard


- Protecție contra ruperii arcului
- Protecţie contra rupere cablu
- Tampoane arc L=500 mm (1 per)
- Arcuri > 25.000 cicluri
- Cornier montaj 3000 mm - 2 bucăţi
- Profil “C” de legătură șină orizontală - 1 bucată
- Mâner industrial & Zăvor industrial








Accesorii uşi industriale

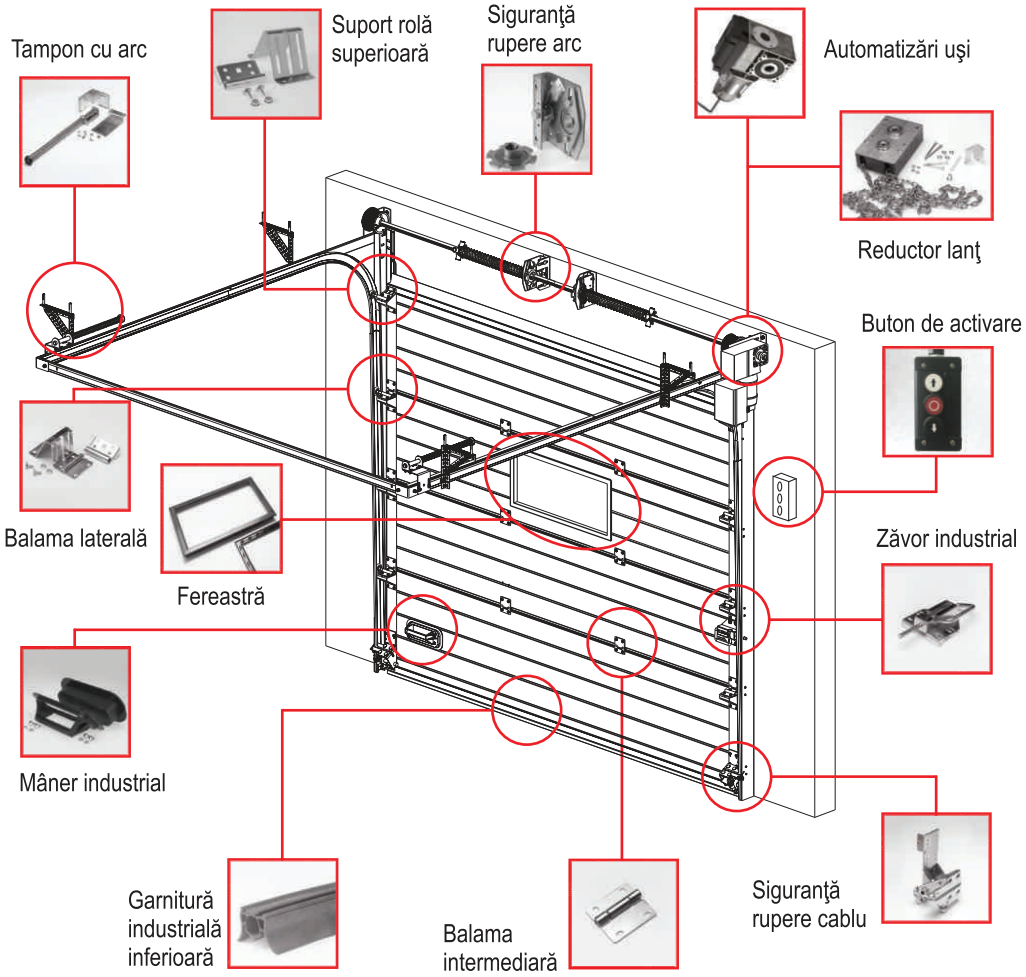

Automatizări pentru uşile industriale doorTECK®







Pentru uși industriale secționale de până la 40 mp. Motoreductor electromecanic ireversibil. Se pot personaliza în funcție de cerințele clientului (dimensiune, funcționalitate etc.).







